



Drošības pasākumi


- Elektrisko iekārtu uzstādīšanu un pievienošanu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis.
- Iejaukšanās iekārtas darbības procesos anulē garantiju.
- Ievērojiet savas valsts noteikumus un attiecīgos drošības nosacījumus
- Piestiprinātos un pielāgojamos konduktorus līdz 10mm² var pievienot pie ārējām termināla spaiļēm.
- Elastīgos kabeļus ar šķērsriezuma laukumu $\leq 1\text{mm}^2$ nepievienot.

Vispārīgā informācija



- Deaktīvizācijas komandas atslēdz visas aktivizācijas komandas
- Gadījumā, ja strāvas savienojums ir pareizs, punkti, kas atdala stundas no minūtēm (HH:MM) tiek izgaismoti pastāvīgi. Strāvas padeve nav pareiza, ja punkti mirgo.
- Gadījumā, ja strāvas padeve ir atslēgta, pozīcijas indikatora displejs atslēgsies pēc 2 minūtēm.
- Gadījumā, ja viss displejs sāk mirgot, nākamo divu nedēļu laikā jānomaina baterijas.




DIN sliedes uzstādīšana



Termināla diagramma




Baterijas nomaiņa

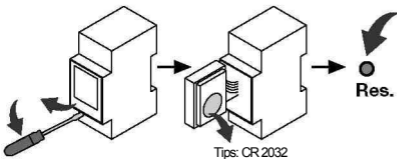

Tips: CR2032

Uzmanību!

- Baterijas nomaiņu var veikt tikai kvalificēts elektriķis!
- Izolējiet iekārtu, pirms veicat displeja iekārtas noņemšanu!



Vispārīga informācija

- Vidējā komunikāciju līnija parāda izvēlnes rīkus. Apstiprinot ar **OK**, rīks tiek aktivizēts
- Mirgojošs teksts vai symbols pieprasa veikt ievadi.
- Ja nākamo 2 minūšu laikā nekas netiek ievadīts, pulkstenis atgriežas atpakaļ auto režīmā.

Funkciju displeji ar divām kreisās rokas pogām:

- △ pavirzīt izvēlni uz augšu
- ▽ pavirzīt izvēlni uz leju
- ☒ izvēlēties/atteikt piedāvājumu
- ✓ izvēlēties/pieņemt piedāvājumu
- + Īsi nospiežot = +1
ilgāk nospiežot (aptuveni 2 sek.) = +5
- Īsi nospiežot = -1
ilgāk nospiežot (aptuveni 2 sek.) = -5

Displejs

- A** Divu kreisās rokas pogu funkciju displeji
- B** Kanāla statusa displeji
Kanāls 1 = C1, Kanāls 2 = C2
- C** 3 Komunikāciju līnijas laika rādīšanai, Izvēlnes rīki, ievades uzvedne, utt.
- D** Nedēļas dienas skats
- E** Ikdienas programmas pārskats
- F** Ziemas/vasaras laika pārskats
- G** Darbības spriegums (vienmēr izgaismoti punktiņi)
Darbība uz rezerves strāvas (punktiņi mirgo)
- H** Divu kreisās rokas pogu funkciju displeji


Pogas

- I** Atiestatīt
Atiestatīšanas gadījumā programmas tiek saglabātas. Laiks un datums ir jāuzstāda vēlreiz.
Nospiediet atiestatīšanas pogu ar neasu priekšmetu (pildspalvu).
- J** Labās rokas pogas
- K** Kreisās rokas pogas ar manuālu pārslēgta funkciju Automātiskā režīmā

Funkciju displeji ar divām labās rokas pogām:

- MENU (izvēlne)** atstāj automātisko režīmu un pāriet programmēšanas režīmā
- ESC (iziet)** Īsi nospiežot = viens solis atpakaļ
ilgāk nospiežot (apt. 2 sek.) = atgriešanās automātiskajā režīmā
- OK (apstiprināt)** veikt izvēli
- EDT (redīgēt)** izmainīt pieprasījumu lasīšanas režīmā
- NO (atteikt)** neizpildīt komandu
- YES (izpildīt)** izpildīt komandu
- DEL** izdzēst


Sākotnējā palaišana – izvēlnes valodas izvēle

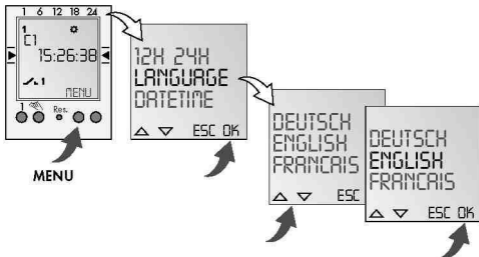


Informācija

Sākotnēji laika pārslēgs darbojas Automātiskā režīmā ar uzstādītu laiku, datumu un angļu valodu kā izvēlnes valodu.

Prog.

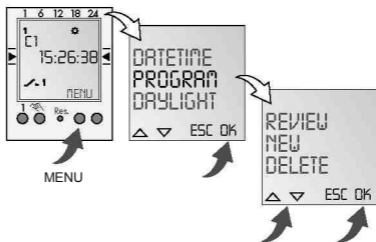

Jauna programma

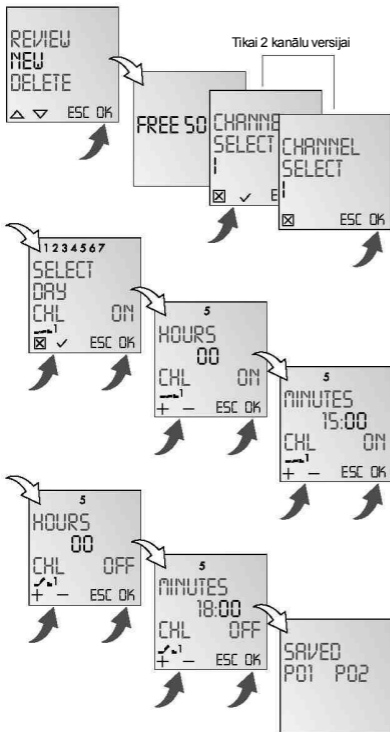

Informācija

Laika slēdzim ir 50 atmiņas pozīcijas.

Piemērs

Komanda ON (ieslēgt) kanālam 1 plkst. 15.00 dienā. Komanda OFF (izslēgt) plkst.18.00 dienā.

- Izvēlieties (NEW) jaunu programmu un apstipriniet ar OK.

- Uz neilgu laiku tiek parādītas brīvās atmiņas vietas.

- Izvēlieties kanālu un apstipriniet ar OK.

- Izvēlieties dienas bloku vai individuālo dienu (bloka uzbūve pēc izvēles) un apstipriniet ar OK.

- Ievadiet stundu ON (ieslēgt) komandai (+/-) un apstipriniet ar OK.

- Ievadiet minūtes ON (ieslēgt) komandai (+/-) un apstipriniet ar OK.


- Ievadiet stundu OFF (izslēgt) komandai (+/-) un apstipriniet ar OK.

- Ievadiet minūtes OFF (izslēgt) komandai (+/-) un apstipriniet ar OK.

- Programma ir saglabāta.

- Programma pārslēdzas uz sadaļu READ (lasīt), NEW (jauns), DEL (izdzēst). Tagad ir iespējams izveidot papildus programmas.


Skatīt, rediģēt programmu

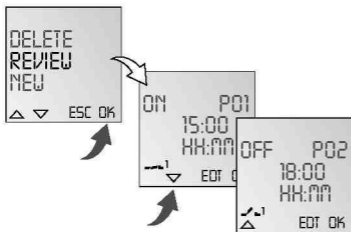

Informācija

- Programmēšanas soļus iespējams pārvietot, izmantojot taustiņus ▼ ▲.
- Atbilstošo programmu iespējams rediģēt, nospiežot pogu **EDT**. Secība tāda pati kā veidojot jaunu programmu.


Izdzēst visas programmas

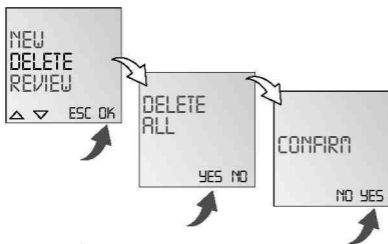

Informācija

- Ar taustiņu **YES** iespējams izdzēst visas programmas.
- Nospiežot taustiņu **NO**, iespējams izdzēst atsevišķas programmas.

Izdzēst atsevišķas programmas

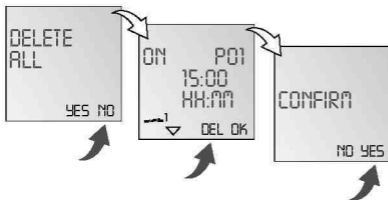


Informācija

Izdzēšot atsevišķas programmas, visi saistītie programmas soļi tiek izdzēsti (piem. PO1 ON (ieslēgts) un PO2 OFF (izslēgts)).




Datuma un laika uzstādīšana

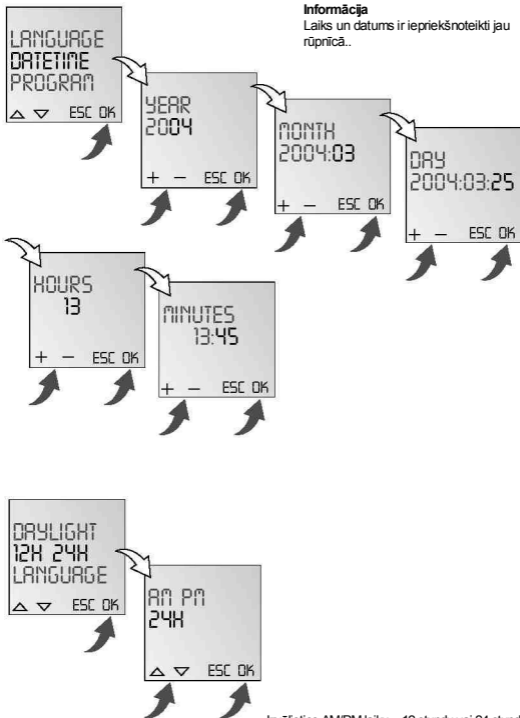

Izvēlieties AM/PM laiku – 12 stundu vai 24 stundu laiku



Pāeslēgšanās uz ziemas/vasaras laiku

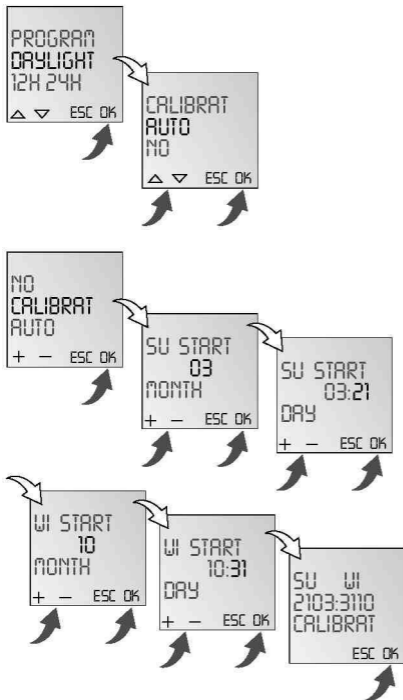

Informācija

Iespējami zemāk minētie uzstādījumi:

AUTO

Rūpnicā iepriekšnostādīti lielumi. Katru gadu notiek automātiska pārrēķināšana.

NO

Laika maiņa nenotiek.

CAL

Programmēšana. Ir nepieciešama vasaras un ziemas laika sākuma datuma uzstādīšana. Rūpnicas uzstādījumi tiek pārrakstīti. Ieprogrammētais vasaras/ziemas laiks katru gadu tiek automātiski pārrēķināts. Pārrēķins notiek noteiktā nedēļas dienā, katrā mēneša noteiktā nedēļā.

Piemērs

03/21 sākas vasaras laiks
10/31 sākas ziemas laiks



Darbības režīms



FIX ON:

FIX OFF:

Informācija

Kreisās rokas poga = Kanāls 1
Labās rokas poga = Kanāls 2 (tikai 2 kanālu versijai)

Nospiežot 1 x = FIX ON (noteikšana ieslēgta) = Pastāvīgi ON (ieslēgts)

Nospiežot 2 x = FIX OFF (noteikšana izslēgta) = Pastāvīgi OFF (izslēgts)

Nospiežot 3 x = atgriešanās AUTO režīmā

AUTO: (netiek izgaismots displejs) ieprogrammētie pārslēgšanās laiki



Tehniskie dati

Izmēri H x W x D	45 x 35 x 60 mm	Apkārtējā temperatūra	-13°F to 131°F (25°C to +55°C)
Svars g (aptuveni)	170	Aizsardzības klase	II
Spriegums	skaitļi uzdruku uz iekārtas	Precizitāte	parasti. ± 2.5 s/dienā pie 68°F (20°C)
Strāvas patēriņš	5 VA	Rezerves jauda	3 gadi no ražošanas laika at +20°C (20°C)
Komutācijas jauda omiskā jauda (MDE, IEC)	16 A/250 VAC	Īsākais pārslēgšanās laiks	1 min.
-Induktīvā jauda cos ϕ 0.6	8 A/250 VAC	Atmiņas vietas	50
-Kvēlspulzdes jauda	1,000 W	Nedējas dienu bloka uzbūve	Noteikta/brīvi izvēlēta
Komutācijas izlaide	potential-free	Pārslēgšanās statuss displejs	jā
Pārslēgšanas kontakti	1 vai 2 pārslēgšanās kontakts (i)	noslēgts	jā